



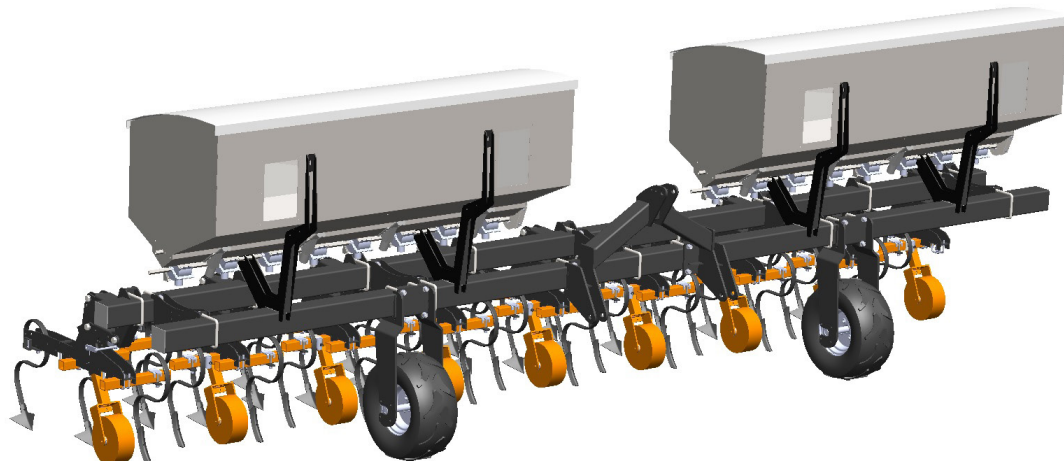




# FLEXA-F

## Bineuse avec châssis fixe







Bineuse à châssis fixe disponible de 3 à 12 rangs. Les éléments de binage sont à 3 ou 5 dents selon les écartements entre les rangs. Les versions avec fertiliseur sont équipées d'une seule trémie en acier inox de 700, 1000 ou 2000 litres de capacité. L'entraînement du fertiliseur est hydraulique, sauf pour le modèle à 8 rangs avec écartement 75 cm qui est mécanique.



### BINEUSE FLEXA-F VERSION BASE

RÉFÉRENCE	 n°	 cm	 hp	 kg	 L			
						A	B	C
3102.753	3	70-75	50	580	-	2750	1300	1800
3102.754	4	70-75	55	650	-	3500	1300	1800
3102.456	6	45-50	55	800	-	3400	1300	1800
3102.756	6	70-75	65	950	-	5000	1300	1800
3102.458	8	45-50	65	1000	-	4800	1300	1800
3102.45C	12	45-50	90	1200	-	6300	1300	1800
3102.758	8	70-75	90	1100	-	6500	1300	1800
3102.75C	12	70-75	100	1300	-	9000	1300	1800

### BINEUSE FLEXA-F VERSION AVEC FERTILISSEUR À DISTRIBUTION VOLUMÉTRIQUE

RÉFÉRENCE	 n°	 cm	 hp	 kg	 L			
						A	B	C
3104.754	4	70-75	70	900	700	3500	1800	1800
3104.456	6	45-50	70	1050	700	3400	1800	1800
3104.756	6	70-75	75	1270	1000	5000	1800	1800
3104.458	8	45-50	75	1250	1000	4800	1800	1800
3104.45C	12	45-50	100	1720	2000	6300	1800	1800
3104.758	8	70-75	100	1600	2000	6500	1800	1800
3104.75C	12	70-75	100	1980	2000	9000	1800	1800

### DOTATION STANDARD

Distribution à chaîne avec roues de support (pour version avec fertiliseur volumétrique seulement)

Attelage à 3 points Cat. 2